


Manuel d'utilisation CPL Adaptateur




Grâce aux adaptateurs CPL, vous pouvez étendre votre réseau Internet via toutes les prises électriques de votre domicile.

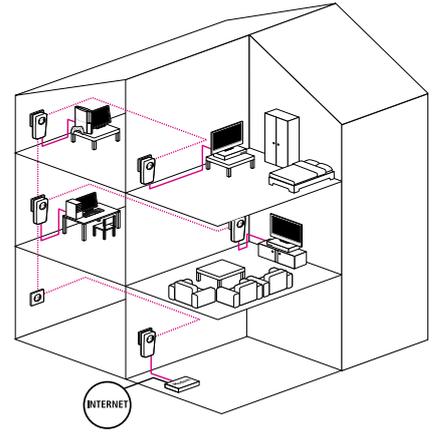


Installation

1

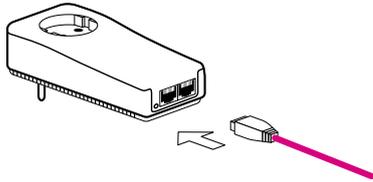


Connectez le câble Ethernet fourni avec le kit à l'adaptateur CPL.

2

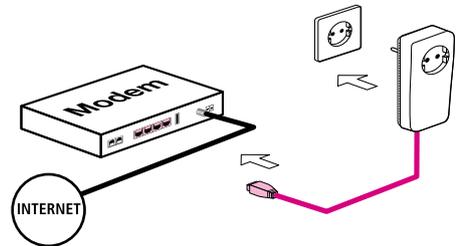


Branchez l'un des deux adaptateurs CPL à une prise de courant à proximité de votre modem VOO et ensuite reliez le câble Ethernet depuis votre adaptateur CPL à l'une des 4 prises Ethernet de votre modem. Celles-ci se trouvent à l'arrière de votre modem.

3

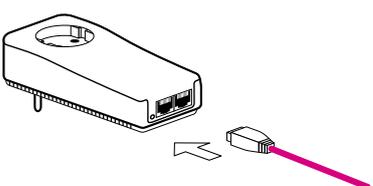


Connectez le second câble Ethernet fourni avec le kit à au second adaptateur CPL.

4

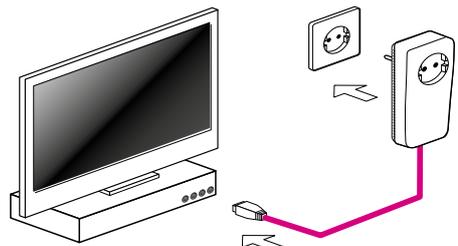

Branchez l'adaptateur CPL à une prise de courant à proximité de votre décodeur VOO (ou tout autre appareil que vous souhaitez connecter à Internet) et ensuite reliez le câble Ethernet depuis votre adaptateur CPL à votre décodeur VOO. Vous trouverez les prises Ethernet à l'arrière de votre décodeur.

5

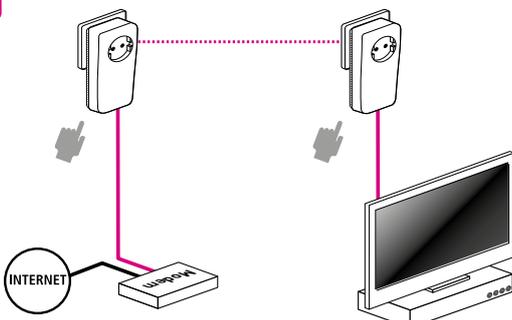


Afin de sécuriser le flux Internet au travers de votre réseau électrique, vous devez appuyer sur le bouton qui se trouve à côté des prises Ethernet de votre adaptateur CPL. Veuillez appuyer sur le bouton d'un adaptateur CPL et ensuite sur le bouton du second adaptateur. La manœuvre doit être réalisée dans un laps de temps de 2 minutes maximum. Votre branchement est terminé.

Comprendre le témoin lumineux de votre adaptateur CPL

L'adaptateur CPL possède un témoin lumineux (LED) en façade qui vous indique son état par des clignotements différents :

1. Le LED clignote lentement (toutes les 2 secondes) quand l'adaptateur est branché sur le réseau électrique mais qu'il n'y a pas de connexion Internet détectée.
2. Le LED est allumée quand l'adaptateur CPL est opérationnel et que la connexion Internet est active.
3. Le LED clignote rapidement pendant l'opération de sécurisation de votre connexion Internet dans le réseau électrique.
4. Le LED clignote à intervalles irréguliers (1sec. / 5sec.) pendant que l'adaptateur CPL est en mode d'économie d'énergie.

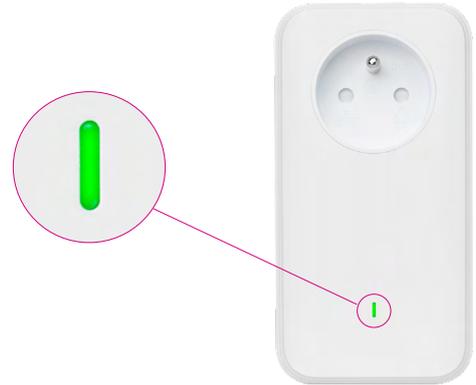

Optimiser votre connexion Internet

Pour exclure d'éventuelles sources de parasitage, nous vous recommandons de respecter les règles de connexion suivantes :

Branchez l'adaptateur CPL directement dans une prise murale, évitez d'utiliser un bloc multiprises.

Les autres appareils réseau reliés à l'aide d'un bloc multiprises devraient être branchés sur le réseau électrique via la prise intégrée de l'adaptateur CPL.

Pour utiliser la fonction de filtre de l'adaptateur CPL de manière optimale et améliorer le transfert de données dans le réseau, branchez le bloc multiprise toujours dans la prise de l'adaptateur CPL.

